



日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日  
Date of Application:

2000年10月 4日

出 願 番 号  
Application Number:

特願2000-304375

出 願 人  
Applicant(s):


東京エレクトロン株式会社

RECEIVED  
JAN 18 2002  
IC 1/00

2001年10月19日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3091682

【書類名】 特許願

【整理番号】 JPP003174

【提出日】 平成12年10月 4日

【あて先】 特許庁長官 及川 耕造 殿

【国際特許分類】 H01L 21/302

【発明者】

【住所又は居所】 山梨県韮崎市穂坂町三ツ沢650 東京エレクトロン九州株式会社山梨開発センター内

【氏名】 戸島 孝之

【発明者】

【住所又は居所】 山梨県韮崎市穂坂町三ツ沢650 東京エレクトロン九州株式会社山梨開発センター内

【氏名】 新藤 尚樹

【発明者】

【住所又は居所】 山梨県韮崎市穂坂町三ツ沢650 東京エレクトロン九州株式会社山梨開発センター内

【氏名】 飯野 正

【特許出願人】

【識別番号】 000219967

【氏名又は名称】 東京エレクトロン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100096644

【弁理士】

【氏名又は名称】 中本 菊彦

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 003403

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】	図面	1
【物件名】	要約書	1
【プルーフの要否】	要	

【書類名】 明細書

【発明の名称】 基板処理方法及び基板処理装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 密閉された処理容器内に収容された被処理基板に処理ガスを供給して、被処理基板を処理する基板処理方法であって、

前記処理容器内に前記処理ガスを供給して前記被処理基板の周囲雰囲気を加圧する工程と、

前記処理容器内に溶媒の蒸気を供給すると共に、前記処理ガスを供給する工程と、

を有することを特徴とする基板処理方法。

【請求項 2】 密閉された処理容器内に収容された被処理基板に処理ガスを供給して、被処理基板を処理する基板処理方法であって、

前記処理容器内に前記処理ガスを供給して前記被処理基板の周囲雰囲気を加圧する工程と、

前記処理容器内に溶媒の蒸気を供給すると共に、前記処理ガスを供給する工程と、

前記溶媒の蒸気の供給を停止すると共に、処理ガスの生成を停止し、処理ガスの基ガスを処理容器内に供給する工程と、

を有することを特徴とする基板処理方法。

【請求項 3】 密閉された処理容器内に収容された被処理基板に処理ガスを供給して、被処理基板を処理する基板処理方法であって、

前記処理容器内に前記処理ガスを供給して前記被処理基板の周囲雰囲気を加圧する工程と、

前記処理容器内に溶媒の蒸気を供給すると共に、前記処理ガスを供給する工程と、

前記溶媒の蒸気の供給を停止すると共に、処理ガスの生成を停止し、処理ガスの基ガスを処理容器内に供給する工程と、

前記基ガスの供給を停止すると共に、処理容器内の雰囲気ガスを排気する工程と、

を有することを特徴とする基板処理方法。

【請求項 4】 請求項 1 ないし 3 のいずれかに記載の基板処理方法において

前記処理容器内に処理ガスを供給する前に、被処理基板を所定の温度に調整する工程を有することを特徴とする基板処理方法。

【請求項 5】 請求項 4 記載の基板処理方法において、

前記被処理基板を所定の温度に調整する工程の際に、被処理基板に温度調整された気体を供給することを特徴とする基板処理方法。

【請求項 6】 密閉された処理容器内に収容された被処理基板にオゾンガスを供給して、被処理基板を処理する基板処理方法であって、

前記処理容器内に前記オゾンガスを供給して前記被処理基板の周囲雰囲気を加圧する工程と、

前記処理容器内に溶媒の蒸気を供給すると共に、前記オゾンガスを供給する工程と、を有し、

前記被処理基板を処理する工程の際に、前記処理容器内に窒素ガスを供給すると共に、該窒素ガスの供給量を制御することを特徴とする基板処理方法。

【請求項 7】 請求項 1 ないし 6 のいずれかに記載の基板処理方法において

上記被処理基板は、金属の配線がされている半導体基板であることを特徴とする基板処理方法。

【請求項 8】 密閉された処理容器内に収容された被処理基板にオゾンガスを供給して、被処理基板を処理する基板処理装置であって、

前記処理容器内にオゾンガスを供給するオゾンガス生成手段と、

前記処理容器内に溶媒の蒸気を供給する溶媒蒸気供給手段と、

前記処理容器内に供給されるオゾンガス及び溶媒蒸気の供給を制御する供給制御手段と、

前記処理容器内に窒素ガスを供給する窒素ガス供給手段と、

前記窒素ガス供給手段の窒素ガス量を制御する窒素ガス制御手段と、を具備することを特徴とする基板処理装置。

【請求項 9】 密閉された処理容器内に収容された被処理基板にオゾンガスを供給して、被処理基板を処理する基板処理装置であって、

前記処理容器内にオゾンガスを供給するオゾンガス生成手段と、

前記処理容器内に溶媒の蒸気を供給する溶媒蒸気供給手段と、

前記処理容器内に供給されるオゾンガス及び溶媒蒸気の供給を制御する供給制御手段と、

前記処理容器内に窒素ガスを供給する窒素ガス供給手段と、

前記窒素ガス供給手段の窒素ガス量を制御する窒素ガス制御手段と、

前記処理容器内の雰囲気気を排気する排気手段と、

前記排気手段の排気量を調整する排気量調整手段と、

を具備することを特徴とする基板処理装置。

【請求項 10】 請求項 8 又は 9 記載の基板処理装置において、

前記オゾンガス生成手段の作動又は停止によりオゾンガス又はオゾンガスの基ガスを供給可能に形成してなることを特徴とする基板処理装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

この発明は、基板処理方法及び基板処理装置に関するもので、更に詳細には、例えば半導体ウエハやLCD用ガラス基板等の被処理基板を密封雰囲気処理容器内に収容して処理ガス例えばオゾンガス等を供給して処理を施す基板処理方法及び基板処理装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

一般に、半導体デバイスの製造工程においては、被処理基板としての半導体ウエハやLCD基板等（以下にウエハ等という）にフォトレジストを塗布し、フォトリソグラフィ技術を用いて回路パターンを縮小してフォトレジストに転写し、これを現像処理し、その後、ウエハ等からフォトレジストを除去する一連の処理が施されている。

【0003】

前記レジスト除去の手段として洗浄装置が用いられている。従来の洗浄装置では、一般に、SPM ( $\text{H}_2\text{SO}_4/\text{H}_2\text{O}_2$  の混合液) と称される薬液が充填された洗浄槽内にウエハ等を浸漬させてレジストの剥離を行っている。一方、近年では、環境保全の観点から廃液処理が容易なオゾン ( $\text{O}_3$ ) が溶解した溶液を用いてレジスト除去を行うことが要望されている。この場合、オゾンが溶解した溶液が充填された洗浄槽内にウエハ等を浸漬させる、いわゆるディップ方式の洗浄により、溶液中の酸素原子ラジカルによってレジストを酸化反応させて二酸化炭素や水等に分解する。

## 【0004】

ところで、一般に、高濃度のオゾンガスを純水にバブリングして溶解させることにより前記溶液を生成し、その後、この溶液を洗浄槽内に充填しているため、その間に溶液中のオゾンが消滅していきオゾン濃度が低下し、レジスト除去が十分に行えない場合があった。更に、ウエハ等を前記溶液に浸漬させた状態では、レジストと反応してオゾンが次々と消滅する一方で、レジスト表面へのオゾン供給量が不十分となり、高い反応速度を得ることができなかった。

## 【0005】

そこで、ウエハ等をオゾンが溶解された溶液に浸漬させるディップ方式の洗浄方法の代わりに、処理ガス例えばオゾンガスと溶媒の蒸気例えば水蒸気を用いて、ウエハ等からレジストを除去する洗浄方法が新規に提案されている。この洗浄方法は、密閉された処理容器内に収容されたウエハ等に、処理ガス例えばオゾンガスを供給して、ウエハ等のレジストを除去する方法である。この場合、オゾンガスは、原料となる基ガスである酸素 ( $\text{O}_2$ ) に窒素 ( $\text{N}_2$ ) を混合させると共に、放電させるオゾン生成手段によって生成される。ここで、基ガスの酸素に窒素を混合させる理由は、オゾンの発生効率を高めるためである。

## 【0006】

## 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、オゾンガスには、上述したように窒素が含有されるため、オゾンガスの供給に伴って、処理容器内に窒素も流入しウエハ等に接触する。ウエハ等が窒素に接触すると、オゾンガスと反応して配線部のアルミニウム ( $\text{Al}$ ) や

タングステン（W）等の金属がエッチングされて腐食すると共に、パーティクルが発生するという問題があった。また、配線工程を経ないウエハ等においても金属汚染やパーティクルが発生するという問題があった。

【0007】

この発明は上記事情に鑑みなされたもので、ウエハ等の金属汚染やパーティクルの発生を抑制してレジスト除去を行えるようにした基板処理方法及び基板処理装置を提供することを目的とするものである。

【0008】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、請求項1記載の発明は、密閉された処理容器内に収容された被処理基板に処理ガスを供給して、被処理基板を処理する基板処理方法であって、前記処理容器内に前記処理ガスを供給して前記被処理基板の周囲雰囲気を加圧する工程と、前記処理容器内に溶媒の蒸気を供給すると共に、前記処理ガスを供給する工程と、を有することを特徴とする。この発明において、前記処理ガスとしては、例えばオゾンガス、塩素ガス、フッ素ガスや、予め各種反応種（ラジカル）を有している塩素ガス、フッ素ガス、水素ガス等を用いることができる。

【0009】

請求項2記載の発明は、密閉された処理容器内に収容された被処理基板に処理ガスを供給して、被処理基板を処理する基板処理方法であって、前記処理容器内に前記処理ガスを供給して前記被処理基板の周囲雰囲気を加圧する工程と、前記処理容器内に溶媒の蒸気を供給すると共に、前記処理ガスを供給する工程と、前記溶媒の蒸気の供給を停止すると共に、処理ガスの生成を停止し、処理ガスの基ガスを処理容器内に供給する工程と、を有することを特徴とする。

【0010】

請求項3記載の発明は、密閉された処理容器内に収容された被処理基板に処理ガスを供給して、被処理基板を処理する基板処理方法であって、前記処理容器内に前記処理ガスを供給して前記被処理基板の周囲雰囲気を加圧する工程と、前記処理容器内に溶媒の蒸気を供給すると共に、前記処理ガスを供給する工程と



、 前記溶媒の蒸気の供給を停止すると共に、処理ガスの生成を停止し、処理ガスの基ガスを処理容器内に供給する工程と、 前記基ガスの供給を停止すると共に、処理容器内の雰囲気ガスを排気する工程と、を有することを特徴とする。

## 【0011】

請求項4記載の発明は、請求項1ないし3のいずれかに記載の基板処理方法において、 前記処理容器内に処理ガスを供給する前に、被処理基板を所定の温度に調整する工程を有することを特徴とする。この場合、前記被処理基板を所定の温度に調整する工程の際に、被処理基板に温度調整された気体を供給する方が好ましい（請求項5）。この場合、所定の温度を、処理が最適に行われる温度の範囲内で、溶媒の露点温度よりも高く、かつ溶媒の蒸気の温度よりも低い温度に設定する方が好ましい。

## 【0012】

請求項6記載の発明は、密閉された処理容器内に収容された被処理基板にオゾンガスを供給して、被処理基板を処理する基板処理方法であって、 前記処理容器内に前記オゾンガスを供給して前記被処理基板の周囲雰囲気を加圧する工程と、 前記処理容器内に溶媒の蒸気を供給すると共に、前記オゾンガスを供給する工程と、を有し、 前記被処理基板を処理する工程の際に、前記処理容器内に窒素ガスを供給すると共に、該窒素ガスの供給量を制御することを特徴とする。

## 【0013】

この発明の基板処理方法において、上記被処理基板は、金属を含む基板であれば任意の基板であっても差し支えないが、好ましくは金属の配線がされている半導体基板である方がよい（請求項7）。

## 【0014】

請求項8記載の発明は、密閉された処理容器内に収容された被処理基板にオゾンガスを供給して、被処理基板を処理する基板処理装置であって、 前記処理容器内にオゾンガスを供給するオゾンガス生成手段と、 前記処理容器内に溶媒の蒸気を供給する溶媒蒸気供給手段と、 前記処理容器内に供給されるオゾンガス及び溶媒蒸気の供給を制御する供給制御手段と、 前記処理容器内に窒素ガスを供給する窒素ガス供給手段と、 前記窒素ガス供給手段の窒素ガス量を制御する

窒素ガス制御手段と、を具備することを特徴とする。

【0015】

請求項9記載の発明は、密閉された処理容器内に収容された被処理基板にオゾンガスを供給して、被処理基板を処理する基板処理装置であって、前記処理容器内にオゾンガスを供給するオゾンガス生成手段と、前記処理容器内に溶媒の蒸気を供給する溶媒蒸気供給手段と、前記処理容器内に供給されるオゾンガス及び溶媒蒸気の供給を制御する供給制御手段と、前記処理容器内に窒素ガスを供給する窒素ガス供給手段と、前記窒素ガス供給手段の窒素ガス量を制御する窒素ガス制御手段と、前記処理容器内の雰囲気気を排気する排気手段と、前記排気手段の排気量を調整する排気量調整手段と、を具備することを特徴とする。

【0016】

請求項1記載の発明によれば、処理容器内に収容された被処理基板に処理ガスを供給して被処理基板を処理する前に、処理容器内に処理ガスを供給して被処理基板の周囲雰囲気を加圧することにより、処理容器内の雰囲気気を処理ガス雰囲気に置換すると共に、処理容器内を予備加圧することができる。したがって、被処理基板が処理ガス以外のガス等に接触する恐れがないので、金属汚染やパーティクルの発生を防止することができる。また、次に処理容器内に供給される溶媒の蒸気と処理ガスとの反応速度を高めて処理効率の向上を図ることができる。

【0017】

請求項2記載の発明によれば、処理容器内の雰囲気気を処理ガス雰囲気に置換すると共に、処理容器内を予備加圧した状態で、処理容器内に供給される溶媒の蒸気と処理ガスによって被処理基板を処理した後、溶媒の蒸気の供給を停止すると共に、処理ガスの生成を停止し、処理ガスの原料ガスである基ガスを処理容器内に供給することにより、処理容器内の急激な減圧を抑制して溶媒蒸気が結露するのを抑制することができる。したがって、被処理体に液滴が付着するのを防止することができ、歩留まりの向上を図ることができる。

【0018】

請求項3記載の発明によれば、処理容器内の雰囲気気を処理ガス雰囲気に置換すると共に、処理容器内を予備加圧した状態で、処理容器内に供給される溶媒の蒸

気と処理ガスによって被処理基板を処理した後、溶媒の蒸気の供給を停止すると共に、処理ガスの生成を停止し、処理ガスの基ガスを処理容器内に供給することにより、処理容器内の急激な減圧を抑制して溶媒蒸気が結露するのを抑制し、その後、基ガスの供給を停止すると共に、処理容器内の雰囲気ガスを排気することができる。したがって、被処理基板に金属汚染やパーティクルを発生させることなく、溶媒の蒸気と処理ガスによって被処理基板を連続的に処理することができ、処理効率の向上を図ることができる。

## 【0019】

請求項4，5記載の発明によれば、処理容器内に処理ガスを供給する前に、被処理基板を所定の温度に調整することにより、被処理基板を所定温度に温度調整した後、被処理基板に溶媒の蒸気を供給することができるので、被処理基板の表面に確実に高密度の溶媒分子の層を形成することができ、反応物質量を多量に発生させて処理効率の向上を図ることができる。

## 【0020】

請求項6，8，9記載の発明によれば、処理容器内に収容された被処理基板に溶媒蒸気とオゾンガスを供給して被処理基板を処理する前に、処理容器内にオゾンガスを供給して被処理基板の周囲雰囲気を加圧することにより、処理容器内の雰囲気をオゾンガス雰囲気に置換すると共に、処理容器内を予備加圧することができる。したがって、被処理基板がオゾンガス以外のガス等に接触する恐れがないので、金属汚染やパーティクルの発生を防止することができる。また、次に処理容器内に供給される溶媒の蒸気とオゾンガスとの反応速度を高めて処理効率の向上を図ることができる。更には、窒素ガスの供給量を制御することにより、金属のエッチング量を制御することができる。したがって、配線工程を有さない被処理基板の処理に好適である。

## 【0021】

## 【発明の実施の形態】

以下に、この発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。この実施形態ではオゾンガスを利用して半導体ウエハW（以下にウエハWという）からレジストを除去する場合について説明する。

## 【0022】

図1は、この発明に係る基板処理装置の一例を示す概略断面図、図2は、基板処理装置の要部を示す断面図である。

## 【0023】

前記基板処理装置は、ウエハWの処理が行われる処理容器10と、処理容器10内でウエハWを保持する保持手段としてのウエハガイド20と、処理容器10内に溶媒の蒸気である水蒸気1を供給する溶媒蒸気供給手段である水蒸気供給手段30と、処理容器10内にオゾン( $O_3$ )ガス2を供給する処理ガス供給手段であるオゾンガス供給手段40と、処理容器10の内部雰囲気を排気する内部排気手段50と、処理容器10の周囲雰囲気を排気する周囲排気手段60と、処理容器10内にホットエアを供給するエア供給手段70と、処理容器10内から排気された内部雰囲気中のオゾンを除去する後処理機構としてのオゾンキラー80と、処理容器10内の液滴を排液する排液手段90とを具備している。

## 【0024】

処理容器10は、複数例えば50枚のウエハWを収容可能な大きさを有する容器本体11と、この容器本体11の上端に形成された搬入・搬出口14を開放又は閉鎖する容器カバー12と、容器本体11の下端開口部を閉鎖する容器ボトム13とで主に構成されている。

## 【0025】

容器カバー12は、例えば断面逆U字状に形成され、昇降機構15によって昇降可能に形成されている。昇降機構15は、制御手段例えば中央演算処理装置100（以下にCPU100という）に接続されている。CPU100からの制御信号により、昇降機構15が作動して、容器カバー12が開放又は閉鎖されるように構成されている。そして、容器カバー12が上昇した際には、搬入・搬出口14は開放され、容器本体11に対してウエハWを搬入できる状態となる。容器本体11にウエハWを搬入して収容した後、容器カバー12が下降することで、搬入・搬出口14が塞がれる。この場合、容器本体11と容器カバー12の間の隙間は、リップ式のOリング16によって密封される。また、容器本体11と容器ボトム13の間の隙間は、ガスケット17によって密封されている。したがっ

て、処理容器 1 0 内は密封雰囲気となり、外部に気体が漏れない状態となっている。

【0 0 2 6】

また、容器本体 1 1 の上端部には、容器カバー 1 2 の開閉を検出する開閉検出手段としての重量センサ 1 8 が配設されている。この重量センサ 1 8 は、容器カバー 1 2 が閉まって搬入・搬出口 1 4 を塞いだ際に、容器本体 1 1 の上端部にかかる荷重を検出するように構成されている。重量センサ 1 8 にて検出された検出信号は制御手段である CPU 1 0 0 に伝達され、CPU 1 0 0 にて容器カバー 1 2 の開閉が確認されるように構成されている。例えば、所定の荷重が重量センサ 1 8 により検出されると、容器カバー 1 2 が確実に閉塞された状態であると認識される。

【0 0 2 7】

また、容器本体 1 1 の外周面にはラバーヒータ 1 9 a が取り付けられ、容器カバー 1 2 の外周面にはラバーヒータ 1 9 b が取り付けられ、容器ボトム 1 3 の外周面にはラバーヒータ 1 9 c が取り付けられている。これらラバーヒータ 1 9 a , 1 9 b , 1 9 c は、図示しない電源に接続されて、電源からの給電によって発熱し、処理容器 1 0 の内部雰囲気を所定温度（例えば 8 0 ℃～1 2 0 ℃の範囲内）に加熱し得るように構成されている。

【0 0 2 8】

前記ウエハガイド 2 0 は、図 3 に示すように、ガイド部 2 1 と、このガイド部 2 1 に水平状態に固着された互いに平行な 3 本の保持部材 2 2 a , 2 2 b , 2 2 c とで主に構成されている。この場合、各保持部材 2 2 a , 2 2 b , 2 2 c に、ウエハ W の周縁下部を保持する溝 2 3 が等間隔に 5 0 箇所形成されている。したがって、ウエハガイド 2 0 は、5 0 枚のウエハ W を等間隔で配列させた状態で保持することができる。また、ウエハガイド 2 0 は、ガイド部 2 1 に連なるシャフト 2 4 が容器カバー 1 2 の頂部に設けられた透孔 1 2 a 内に摺動可能に貫通されており、透孔 1 2 a とシャフト 2 4 との間には、伸縮式の O リング 2 5 が介在されて、処理容器 1 0 内の気水密が維持できるように構成されている。

【0 0 2 9】

前記水蒸気供給手段30は、純水供給源31に接続する純水供給管路32と、純水供給管路32から供給された純水を気化して水蒸気1を発生させる水蒸気発生器33と、水蒸気発生器33内の水蒸気1を供給する水蒸気供給管路34と、水蒸気供給管路34から供給された水蒸気1を処理容器10内に吐出する水蒸気ノズル35とで主に構成されている。

#### 【0030】

この場合、純水供給管路32の一端は純水供給源31に接続されている。また、純水供給管路32には、純水供給源31側から順に開閉弁36と流量コントローラ37が介設されている。これら開閉弁36と流量コントローラ37は、制御手段であるCPU100からの制御信号に基づいて制御されるようになっている。すなわち、開閉弁36は、純水を流すか否かの開閉制御され、また、流量コントローラ37は、純水の流量を調整すべく開度が制御されるようになっている。水蒸気発生器33の内部には、ヒータ（図示せず）が設けられており、水蒸気発生器33内に供給された純水が、ヒータの熱により気化されて水蒸気1が生成されるようになっている。なお、水蒸気発生器33には、後述するミストトラップ110に接続される排出管路111が接続されている。この排出管路111は、水蒸気発生器33内で気化されなかった純水をミストトラップ110に排液したり、水蒸気発生器33の温度と蒸気吐出が安定するまで水蒸気1をミストトラップ110に排気するように構成されている。

#### 【0031】

一方、オゾンガス供給手段40は、オゾンガス生成手段41と、オゾンガス生成手段41からのオゾンガス2を供給するオゾンガス供給管路42と、オゾンガス供給管路42からのオゾンガス2を処理容器10のオゾン処理室10a内に吐出するオゾンガスノズル43とで主に構成されている。

#### 【0032】

この場合、オゾンガス生成手段41は、原料となる基ガスとしての酸素( $O_2$ )を、高周波電源44に接続されて高周波電圧が印加される放電電極45、46間を通過させることで、オゾン( $O_3$ )を生成している。これら高周波電源44と放電電極45、46とを接続する電気回路47には、スイッチ48が介設され

ている。スイッチ48は、制御手段であるCPU100からの制御信号に基づいて制御されるようになっている。すなわち、スイッチ48は、オゾンを生成するか否か制御されるようになっている。また、オゾンガス供給管路42には、オゾンガス生成手段41側に開閉弁49が介設されている。この開閉弁49は、制御手段であるCPU100からの制御信号に基づいて制御されるようになっている。すなわち、開閉弁49は、オゾンガスを流すか否かの開閉制御されるようになっている。

## 【0033】

エア供給手段70は、エアを供給するエア供給管路71と、このエア供給管路71から供給されたエアを加熱してホットエア3を発生させるホットエアジェネレータ72と、ホットエアジェネレータ72内のホットエア3を供給するホットエア供給管路73と、ホットエア供給管路73から供給されたホットエア3を吐出するエアノズル74とで主に構成されている。

## 【0034】

この場合、エア供給管路71の一端には、エア供給源75が接続されている。また、エア供給管路71には、エア供給源75側から順に開閉弁76と流量コントローラ77が介設されている。これら開閉弁76と流量コントローラ77は、制御手段であるCPU100に接続されて、CPU100からの制御信号に基づいてエアの供給の正否が制御されると共に、エアの供給量が制御されるようになっている。また、ホットエアジェネレータ72の内部には、エアを加熱するヒータ78が配設されている。また、ホットエア供給管路73には、エアを逃がして後述する排気マニホールド83に導入するエア導入管路85が接続されている。このエア導入管路85には、開閉弁86が介設されている。この開閉弁86は、制御手段であるCPU100によって制御されるようになっている。

## 【0035】

内部排気手段50は、処理容器10内に設けられた排気部51と、処理容器10の内部雰囲気気を排気する第1の内部排気管路52と、冷却部53と、ミストトラップ110と、ミストトラップ110の上部に接続された第2の内部排気管路54とで主に構成されている。

## 【 0 0 3 6 】

この場合、排気部 5 1 は、処理容器 1 0 の内部雰囲気を取り込むように構成されている。各排気部 5 1 には、前記第 1 の内部排気管路 5 2 が接続されている。また、第 1 の内部排気管路 5 2 には、バイパス管路 5 5 が分岐して接続されており、このバイパス管路 5 5 にエジェクタ機構を具備する強制排気機構 5 6 が介設されている。この強制排気機構 5 6 は、制御手段である CPU 1 0 0 に接続されて、CPU 1 0 0 からの制御信号に基づいて作動制御されるように構成されている。

## 【 0 0 3 7 】

冷却部 5 3 は、前記水蒸気発生器 3 3 から排気された水蒸気 1 及び処理容器 1 0 内から排気された水蒸気 1 を冷却して凝縮するように構成されている。この場合、冷却部 5 3 内に、前記排出管路 1 1 1 と第 1 の内部排気管路 5 2 が貫通した状態に配管され、冷却部 5 3 に、冷却水を供給する冷却水供給管路 5 7 と、冷却水を排液する冷却水排液管路 5 8 とがそれぞれ接続されている。なお、冷却水供給管路 5 7 及び冷却水排液管路 5 8 には、それぞれ流量調整弁 5 9 a, 5 9 b が介設されて、冷却水の供給量、排液量が調整されるように構成されている。

## 【 0 0 3 8 】

ミストトラップ 1 1 0 は、気体と液体とを分離して排出するように構成されている。すなわち、各排気部 5 1 は、処理容器 1 0 内の水蒸気 1 及びオゾンガス 2 を、第 1 の内部排気管路 5 2 を介してミストトラップ 1 1 0 に排気するようになっている。この場合、冷却部 5 3 には、冷却水供給管路 5 7 により冷却水が供給されているので、処理容器 1 0 内から排気された水蒸気 1 は、冷却部 5 3 内を通過する間に冷却されて凝縮される。水蒸気 1 が凝縮して液化した液滴は、ミストトラップ 1 1 0 に滴下される。一方、オゾンガス 2 は、そのままミストトラップ 1 1 0 内に導入される。このようにして、処理容器 1 0 から排気された内部雰囲気を、オゾンガス 2 と液滴に分離し、分離されたオゾンガス 2 は、前記第 2 の内部排気管路 5 4 に排気され、液滴は、後述する第 2 の排液管路 9 3 に排液されるようになっている。また、水蒸気発生器 3 3 から排出された水蒸気 1 及び純水は、排出管路 1 1 1 を介してミストトラップ 1 1 0 に導入される。純水は、そのま



ま排出管路 1 1 1 内を流れてミストトラップ 1 1 0 に滴下される。水蒸気 1 は、冷却部 5 3 内を通過する間に冷却されて凝縮され、液滴になってミストトラップ 1 1 0 に滴下される。

## 【 0 0 3 9 】

前記第 2 の内部排気管路 5 4 には、排気された内部雰囲気中のオゾン濃度を検出する濃度検出手段としての第 1 の濃度センサ 8 1 と、オゾンキラー 8 0 とが順次介設されており、第 2 の内部排気管路 5 4 の出口は、排気マニホールド 8 3 に接続されている。

## 【 0 0 4 0 】

第 2 の内部排気管路 5 4 に設けられた第 1 の濃度センサ 8 1 は、オゾンキラー 8 0 より上流側に設置されている。オゾンキラー 8 0 内に流入する前の排気された内部雰囲気中のオゾン濃度を検出することで、処理容器 1 0 内のオゾン濃度を検出するようになっている。第 1 の濃度センサ 8 1 は、制御手段である CPU 1 0 0 に接続されており、第 1 の濃度センサ 8 1 からの検出信号が CPU 1 0 0 に伝達され、CPU 1 0 0 は、第 1 の濃度センサ 8 1 により検出されたオゾン濃度に基づいて容器カバー 1 2 の開閉を制御するようになっている。容器カバー 1 2 の開閉制御は、例えば処理容器 1 0 内のオゾン濃度が所定の値（例えば、人体に悪影響を与えない 0. 1 p p m）以下でなければ、容器カバー 1 2 を開けないように設定されて、安全面の配慮がなされている。

## 【 0 0 4 1 】

オゾンキラー 8 0 は、加熱によりオゾン酸素を熱分解するように構成されている。このオゾンキラー 8 0 の加熱温度は、例えば 4 0 0 ℃ 以上に設定されている。なお、オゾンキラー 8 0 は、工場内の無停電電源装置（図示せず）に接続され、停電時でも、無停電電源装置から安定的に電力供給が行われるように構成する方が好ましい。停電時でも、オゾンキラー 8 0 が作動し、オゾン除去して安全を図ることができるからである。

## 【 0 0 4 2 】

また、オゾンキラー 8 0 には、オゾンキラー 8 0 の作動状態を検出する作動検出手段としての温度センサ 8 4 が設けられている。この温度センサ 8 4 は、オゾ

ンキラー 8 0 の加熱温度を検出するように構成されている。また、温度センサ 8 4 は、制御手段である CPU 1 0 0 に接続されており、温度センサ 8 4 からの検出信号が CPU 1 0 0 に伝達され、温度センサ 8 4 からの検出信号に基づいて、オゾン除去するのにオゾンキラー 8 0 に十分な準備が整っているか判断するようになっている。

## 【 0 0 4 3 】

排気マニホールド 8 3 は、装置全体の排気を集合して行うように構成されている。すなわち、排気マニホールド 8 3 には、前記第 2 の内部排気管路 5 4 と、前記エア導入管路 8 5 と、後述する第 1 の周囲排気管路 6 1 とが接続されている。また、処理装置背面の雰囲気を取り込む溜の配管（図示せず）が複数設置され、処理装置からオゾンガス 2 が周囲に拡散するのを防止している。更に、排気マニホールド 8 3 は、工場内の酸専用の排気系（ACID EXHAUST）に接続されており、酸専用の排気系に流す前の各種排気の合流場所として機能するようになっている。

## 【 0 0 4 4 】

また、排気マニホールド 8 3 には、オゾン濃度を検出する第 2 の濃度センサ 8 2 が設けられている。排気マニホールド 8 3 に設けられた第 2 の濃度センサ 8 2 は、制御手段である CPU 1 0 0 に接続されており、第 2 の濃度センサ 8 2 からの検出信号が CPU 1 0 0 に伝達され、CPU 1 0 0 にて、第 2 の濃度センサ 8 2 により検出されたオゾン濃度に基づいて、オゾンキラー 8 0 のオゾン除去能力を把握し、例えばオゾンキラー 8 0 の故障によるオゾンガス 2 の漏洩を監視するようになっている。

## 【 0 0 4 5 】

周囲排気手段 6 0 は、処理容器 1 0 の周囲を包囲するケース 6 2 と、このケース 6 2 の下部に一端が接続され、他端が前記排気マニホールド 8 3 に接続された第 1 の周囲排気管路 6 1 と、ケース 6 2 の下部に一端が接続され、他端が前記第 1 の内部排気管路 5 2 に接続された第 2 の周囲排出管路 1 1 1 とで主に構成されている。

## 【 0 0 4 6 】

ケース62では、上方から清浄なエアのダウフローが供給されており、このダウフローにより、ケース62の内部雰囲気、すなわち処理容器10の周囲雰囲気が外部に漏れるのを防止すると共に、下方に押し流されて第1の周囲排気管路61、第2の周囲排気管路63に流入し易いようにしている。また、ケース62には、処理容器10の周囲雰囲気中のオゾン濃度を検出する周囲の濃度検出手段としての第2の濃度センサ66が設けられている。第2の濃度センサ66は、制御手段であるCPU100に接続されており、第2の濃度センサ66からの検出信号がCPU100に伝達され、第2の濃度センサ66により検出されたオゾン濃度に基づいてオゾンガス2の漏れを感知するようになっている。

## 【0047】

また、第1の周囲排気管路61には、開閉弁64が設けられている。この開閉弁64は、制御手段であるCPU100に接続されており、清浄に処理が進行している間、CPU100からの信号によって開閉弁64は開放されている。なお、この間、第1の周囲排気管路61は、処理容器10の周囲雰囲気を排気マニホールド83に排気するようになっている。

## 【0048】

また、第2の周囲排気管路63には、エジェクタ機構を具備した周囲強制排気機構65が設けられている。この周囲強制排気機構65は、処理容器10の周囲雰囲気を急激な吸い込みによってミストトラップ110側に圧送することで、強制排気を行うように構成されている。周囲強制排気機構65は制御手段であるCPU100に接続されており、CPU100からの制御信号によって周囲強制排気機構65の作動が制御されるようになっている。なお、正常に処理が行われている間、周囲強制排気機構65に制御信号は出力されず、その作動は停止される。

## 【0049】

排液手段90は、処理容器10の底部と前記第1の内部排気管路52とに接続された第1の排液管路91と、ミストトラップ110の底部に接続された第2の排液管路93とを具備している。また、第1の排液管路91には、開閉弁92が介設されている。また、第2の排液管路93には、開閉弁94が介設されている。

。なお、液中にオゾンが残存する恐れがあるので、第2の排液管路93は、工場内の酸専用の排液系（ACID DRAIN）に連通されている。

【0050】

なお、ミストトラップ110には、下から順に、空防止センサ112、排液開始センサ113、液オーバーセンサ114が配置されている。この場合、図示しないが、前記開閉弁92、94及び各センサ112、113、114は、制御手段であるCPU100に接続されている。そして、センサ112、113、114からの検出信号に基づいて開閉弁92、94が開閉制御されるようになっている。すなわち、液滴がミストトラップ110内にある程度溜められ、液面が排液開始センサ113にて検出されると、排液開始センサ113からの検出信号がCPU100に伝達され、CPU100からの制御信号によって開閉弁94を開放して排液が開始される。また、液面の高さが液オーバーセンサ114まで達すると、液オーバーセンサ114からの警告信号がCPU100に入力される。一方、液面が空防止センサ112より下回っている場合には、空防止センサ112から禁止信号がCPU100に入力され、CPU100からの制御信号によって開閉弁94を閉じるように構成されている。この空防止センサ112によって液滴が全て流れてミストトラップ110内が空になり、オゾンガス2が工場内の酸専用の排液系に漏出する事態を防止することができる。

【0051】

次に、この発明に係る基板処理装置の作動態様について、図2、図4ないし図7を参照して、説明する。まず、図示しないウエハ搬送手段によって搬送された複数例えば50枚のウエハWを、処理容器10の容器本体11の上方に上昇するウエハガイド20に受け渡し、次いで、ウエハガイド20が下降した後、容器カバー12が閉鎖してウエハWを処理容器10内に密封状態に収容する。

【0052】

処理容器10内にウエハWを収容した状態において、最初に、図4に示すように、エア供給手段70の開閉弁76が開放されると共に、ホットエアジェネレータ72が作動して、処理容器10内に約280℃に加熱されたホットエア3が供給され、ウエハW及び処理容器10の雰囲気温度を常温（25℃）から所定の温

度（例えば80℃～90℃）に昇温する。

【0053】

次に、図5に示すように、オゾンガス供給手段であるオゾンガス生成手段41が作動して供給される酸素（ $O_2$ ）に高周波電圧を印加してオゾン（ $O_3$ ）ガスを生成すると共に、開閉弁49が開放して、オゾンガス2を処理容器10内に供給することで、ウエハW及び処理容器10内の雰囲気を予備加圧する。このとき、オゾン濃度が約9% w e t（体積百分率）のオゾンガス2を、約10リットル／分供給することで、処理容器10内の圧力を、0.02MPa～0.03MPaとすることができる。これにより、処理容器10内をオゾンガス2のみの雰囲気にするので、ウエハWの金属腐食を防止することができる。

【0054】

処理容器10内の予備加圧を所定時間（例えば1～2分）行った後、オゾンガス供給手段すなわちオゾンガス生成手段41を作動した状態で、水蒸気供給手段30を作動させて、処理容器10内にオゾンガス2と共に水蒸気1を供給して、水蒸気1（溶媒の蒸気）とオゾンガス（処理ガス）との反応により生じた反応物質によってウエハWの処理すなわちレジストの除去のための処理を行う（図2参照）。この際、処理容器10内の圧力が0.02MPa～0.03MPaに予備加圧により維持されているので、水分子の層に対するオゾン分子の混合量を増加させて水酸基ラジカルの発生量を増やすことができる。したがって、オゾンガス供給手段40が酸素（ $O_2$ ）のみを放電によりオゾン化するオゾンガス生成手段41を用いる場合においても、十分にレジストの除去のための処理を行うことができる。更に、高い温度雰囲気の中でオゾンを利用した処理を行うことができるので、処理能力の向上を図ることができる。

【0055】

処理を所定時間（例えば3～6分）、レジストの種類によっても異なるが、その際の処理容器10内の圧力を例えば0.05MPaとして処理を行った後、水蒸気供給手段30からの水蒸気の供給を停止すると共に、オゾンガス生成手段41の作動を停止し、基ガスの酸素（ $O_2$ ）のみを処理容器10内に供給して、処理容器10内の急激な減圧及び湿度の低下を防止する（図6参照）。したがって

、処理容器 10 内の水蒸気が結露して、その水滴がウエハ W に付着するのを防止することができる。

## 【0056】

酸素の供給を所定時間（例えば 1 分）行った後、酸素の供給を停止し、次いで、強制排気機構 56 を作動させて、処理容器 10 内に残留する水蒸気及びオゾンガスを強制的に排気して、処理を終了する（図 7 参照）。このとき、開閉弁 92 を開放して、処理容器 10 の底部に溜まった液体を排液する。

## 【0057】

その後、昇降機構 15 を作動させて、容器カバー 12 を上昇して、容器本体 11 の搬入・搬出口 14 を開放した後、ウエハガイド 20 を上昇して、ウエハ W を処理容器 10 の上方に搬出する。そして、図示しないウエハ搬送手段にウエハ W を受け渡して、ウエハ W を次の純水等の洗浄処理部に搬送して、洗浄処理部において、レジストを洗い流す。

## 【0058】

したがって、前記基板処理によれば、配線工程を有するウエハ W のレジスト除去、金属腐食の防止及びパーティクルの防止は勿論、配線工程を有しないその他のウエハ W のレジスト除去、金属腐食の防止及びパーティクルの防止にも適用できるものである。

## 【0059】

図 8 は、この発明に係る基板処理装置の第二実施形態を示す要部断面図である。前記実施形態では、ウエハ W のレジスト除去、金属腐食の防止及びパーティクルの防止を行うために、処理ガス供給手段であるオゾンガス供給手段 40 が、酸素 ( $O_2$ ) のみを放電によってオゾン化する場合について説明した。第二実施形態は、処理ガス供給手段であるオゾンガス供給手段 40 のオゾンガス生成手段 41 に、酸素 ( $O_2$ ) を供給すると共に、窒素 ( $N_2$ ) を供給して、オゾンガス化の効率を向上させると共に、窒素の供給量を制御してウエハ W のレジスト除去と共に、金属エッチング量の制御を可能にした場合である。

## 【0060】

すなわち、第二実施形態は、処理ガス供給手段であるオゾンガス供給手段 40

A のオゾンガス生成手段 4 1 A に、酸素を供給する酸素供給管路 2 0 0 とは別に、窒素を供給する窒素供給管路 2 0 1 を接続し、この窒素供給管路 2 0 1 に介設される流量調整弁 2 0 2 を制御手段である CPU 1 0 0 に接続して、CPU 1 0 0 からの制御信号に基づいて流量調整弁 2 0 2 を制御して、オゾンガス 2 中に含有される窒素の含有量を調整可能にした場合である。

## 【 0 0 6 1 】

このようにオゾンガス生成手段 4 1 A に酸素と共に窒素を供給することにより、オゾンガス生成手段 4 1 A の放電電極 4 5, 4 6 に付着した酸素分子を窒素分子で分解してオゾンガスの生成効率を高めることができる。また、オゾンガス 2 中に含有された窒素がウエハ W の金属例えばアルミニウム (A 1) やタングステン (W) 等に接触することでこれら金属をエッチングすることができる。また、窒素の供給量を制御することで、金属のエッチング量を制御することができる。したがって、配線工程を有さないウエハ W のレジスト除去及び金属エッチング処理に好適である。

## 【 0 0 6 2 】

なお、上記説明では、オゾンガス生成手段 4 1 A に窒素 ( $N_2$ ) を供給して、オゾンガス中の窒素 ( $N_2$ ) 量を制御しているが、図 8 に二点鎖線で示すように、処理容器 1 0 に窒素供給管路 2 0 3 を接続すると共に、窒素供給管路に介設された流量調整 2 0 2 A を制御手段である CPU 1 0 0 によって制御して、直接処理容器 1 0 の処理室 1 0 a 内に窒素 ( $N_2$ ) を供給するようにしてもよい。

## 【 0 0 6 3 】

なお、第二実施形態において、その他の部分は、前記第一実施形態と同じであるので、同一部分には同一符号を付して、説明は省略する。

## 【 0 0 6 4 】

なお、前記実施形態では、被処理基板がウエハ W である場合について説明したが、被処理基板は必ずしもウエハ W である必要はなく、例えばレジスト塗布されるものや金属被膜を有するものであれば、例えば LCD 用基板や CD 等の基板であってもよい。

## 【 0 0 6 5 】

## 【実施例】

オゾンガスに窒素 ( $N_2$ ) を含ませた場合と、オゾンガスに窒素 ( $N_2$ ) を含ませない場合の金属のエッチングレートを調べるために、以下の条件で実験を行った。

## 【0066】

## 実験条件

A) 試料金属：アルミニウム (Al)、銅 (Cu)、タングステン (W)

B) 処理条件

1) オゾンガスに窒素 ( $N_2$ ) を含ませた場合

・圧力：14.7 [kPa]

・ウエハ温度：80 [°C]

・水蒸気温度：100 [°C]

・処理時間：5 [min]

2) オゾンガスに窒素 ( $N_2$ ) を含ませない場合

・圧力：980.7 [kPa]

・ウエハ温度：80 [°C]

・水蒸気温度：124 [°C]

・処理時間：5 [min]

前記条件で実験を行ったところ、図9に示すような結果が得られた。

## 【0067】

例えば、アルミニウム (Al) においては、オゾンガスに窒素 ( $N_2$ ) を含ませた場合のエッチングレートが36.38 [ $\text{\AA}/\text{min}$ ] であったが、オゾンガスのみの場合は、殆どエッチングされず、-1.06 [ $\text{\AA}/\text{min}$ ] であった。また、銅 (Cu) においては、オゾンガスに窒素 ( $N_2$ ) を含ませた場合のエッチングレートは100 [ $\text{\AA}/\text{min}$ ] 以上であったが、オゾンガスのみの場合は、22.28 [ $\text{\AA}/\text{min}$ ] であった。また、タングステン (W) の場合のエッチングレートは45.82 [ $\text{\AA}/\text{min}$ ] であったが、オゾンガスのみの場合は、3.32 [ $\text{\AA}/\text{min}$ ] であった。

## 【0068】



前記実験の結果、オゾンガスに窒素 ( $N_2$ ) を含ませた場合、アルミニウム (Al)、銅 (Cu) やタングステン (W) 等の金属が大幅にエッチングできることが判った。したがって、窒素 ( $N_2$ ) の含有量すなわち圧力、温度等の条件を適宜変える (制御) ことにより、前記金属のエッチング量を制御することができる。

【0069】

【発明の効果】

以上に説明したように、この発明によれば、上記のように構成されているので、以下のような効果が得られる。

【0070】

1) 請求項1記載の発明によれば、処理容器内に收容された被処理基板に処理ガスを供給して被処理基板を処理する前に、処理容器内に処理ガスを供給して被処理基板の周囲雰囲気を加圧することにより、処理容器内の雰囲気を処理ガス雰囲気に置換すると共に、処理容器内を予備加圧することができる。したがって、被処理基板が処理ガス以外のガス等に接触する恐れがないので、金属汚染やパーティクルの発生を防止することができる。また、次に処理容器内に供給される溶媒の蒸気と処理ガスとの反応速度を高めて処理効率の向上を図ることができる。

【0071】

2) 請求項2記載の発明によれば、処理容器内の雰囲気を処理ガス雰囲気に置換すると共に、処理容器内を予備加圧した状態で、処理容器内に供給される溶媒の蒸気と処理ガスによって被処理基板を処理した後、溶媒の蒸気の供給を停止すると共に、処理ガスの生成を停止し、処理ガスの基ガスを処理容器内に供給することにより、処理容器内の急激な減圧を抑制して溶媒蒸気が結露するのを抑制することができる。したがって、前記1)に加えて更に被処理体に液滴が付着するのを防止することができ、歩留まりの向上を図ることができる。

【0072】

3) 請求項3記載の発明によれば、処理容器内の雰囲気を処理ガス雰囲気に置換すると共に、処理容器内を予備加圧した状態で、処理容器内に供給される溶媒の蒸気と処理ガスによって被処理基板を処理した後、溶媒の蒸気の供給を停止す

ると共に、処理ガスの生成を停止し、処理ガスの基ガスを処理容器内に供給することにより、処理容器内の急激な減圧を抑制して溶媒蒸気が結露するのを抑制し、その後、基ガスの供給を停止すると共に、処理容器内の雰囲気ガスを排気することができる。したがって、前記 1)、2)に加えて更に被処理基板に金属汚染やパーティクルを発生させることなく、溶媒の蒸気と処理ガスによって被処理基板を連続的に処理することができ、処理効率の向上を図ることができる。

## 【0073】

4) 請求項 4, 5 記載の発明によれば、処理容器内に処理ガスを供給する前に、被処理基板を所定の温度に調整することにより、被処理基板を所定温度に温度調整した後、被処理基板に溶媒の蒸気を供給することができるので、前記 1) ~ 3)に加えて被処理基板の表面に確実に高密度の溶媒分子の層を形成することができ、反応物質量を多量に発生させて処理効率の向上を図ることができる。

## 【0074】

5) 請求項 6, 8, 9 記載の発明によれば、処理容器内に収容された被処理基板に溶媒蒸気とオゾンガスを供給して被処理基板を処理する前に、処理容器内にオゾンガスを供給して被処理基板の周囲雰囲気を加圧することにより、処理容器内の雰囲気をオゾンガス雰囲気に置換すると共に、処理容器内を予備加圧することができる。したがって、被処理基板がオゾンガス以外のガス等に接触する恐れがないので、金属汚染やパーティクルの発生を防止することができる。また、次に処理容器内に供給される溶媒の蒸気とオゾンガスとの反応速度を高めて処理効率の向上を図ることができる。更には、窒素ガスの供給量を制御することにより、金属のエッチング量を制御することができる。したがって、配線工程を有さない被処理基板の処理に好適である。

## 【図面の簡単な説明】

## 【図 1】

この発明に係る基板処理装置の第一実施形態を示す概略断面図である。

## 【図 2】

第一実施形態の基板処理装置の要部を示すもので、処理容器内のウエハに水蒸気とオゾンガスを供給した状態を示す断面図である。

【図 3】

この発明におけるウエハガイドを示す斜視図である。

【図 4】

処理容器内のウエハにホットエアを供給した状態を示す概略断面図である。

【図 5】

処理容器内のウエハにオゾンガスを供給した予備加圧の状態を示す概略断面図である。

【図 6】

処理容器内のウエハに酸素ガスを供給した状態を示す概略断面図である。

【図 7】

処理容器内の雰囲気ガスを排気した状態を示す概略断面図である。

【図 8】

この発明に係る基板処理装置の第二実施形態の要部を示す断面図である。

【図 9】

オゾンガスに窒素 ( $N_2$ ) を含む場合と含まない場合のアルミニウム (A1)、銅 (Cu)、タングステン (W) のエッチングレートを示すグラフである。

【符号の説明】

W 半導体ウエハ (被処理基板)

10 処理容器

30 水蒸気供給手段

34 水蒸気供給管路

36 開閉弁

40, 40A オゾンガス供給手段 (処理ガス供給手段)

42 オゾンガス生成手段

48 スイッチ

49 開閉弁

50 内部排気手段

70 エア供給手段

72 ホットエアジェネレータ

73 ホットエア供給管路

76 開閉弁

90 排液手段

92 開閉弁

200 酸素供給管路

201 窒素供給管路


202, 202A 流量調整弁

203 窒素供給管路


【書類名】

図面


【図1】

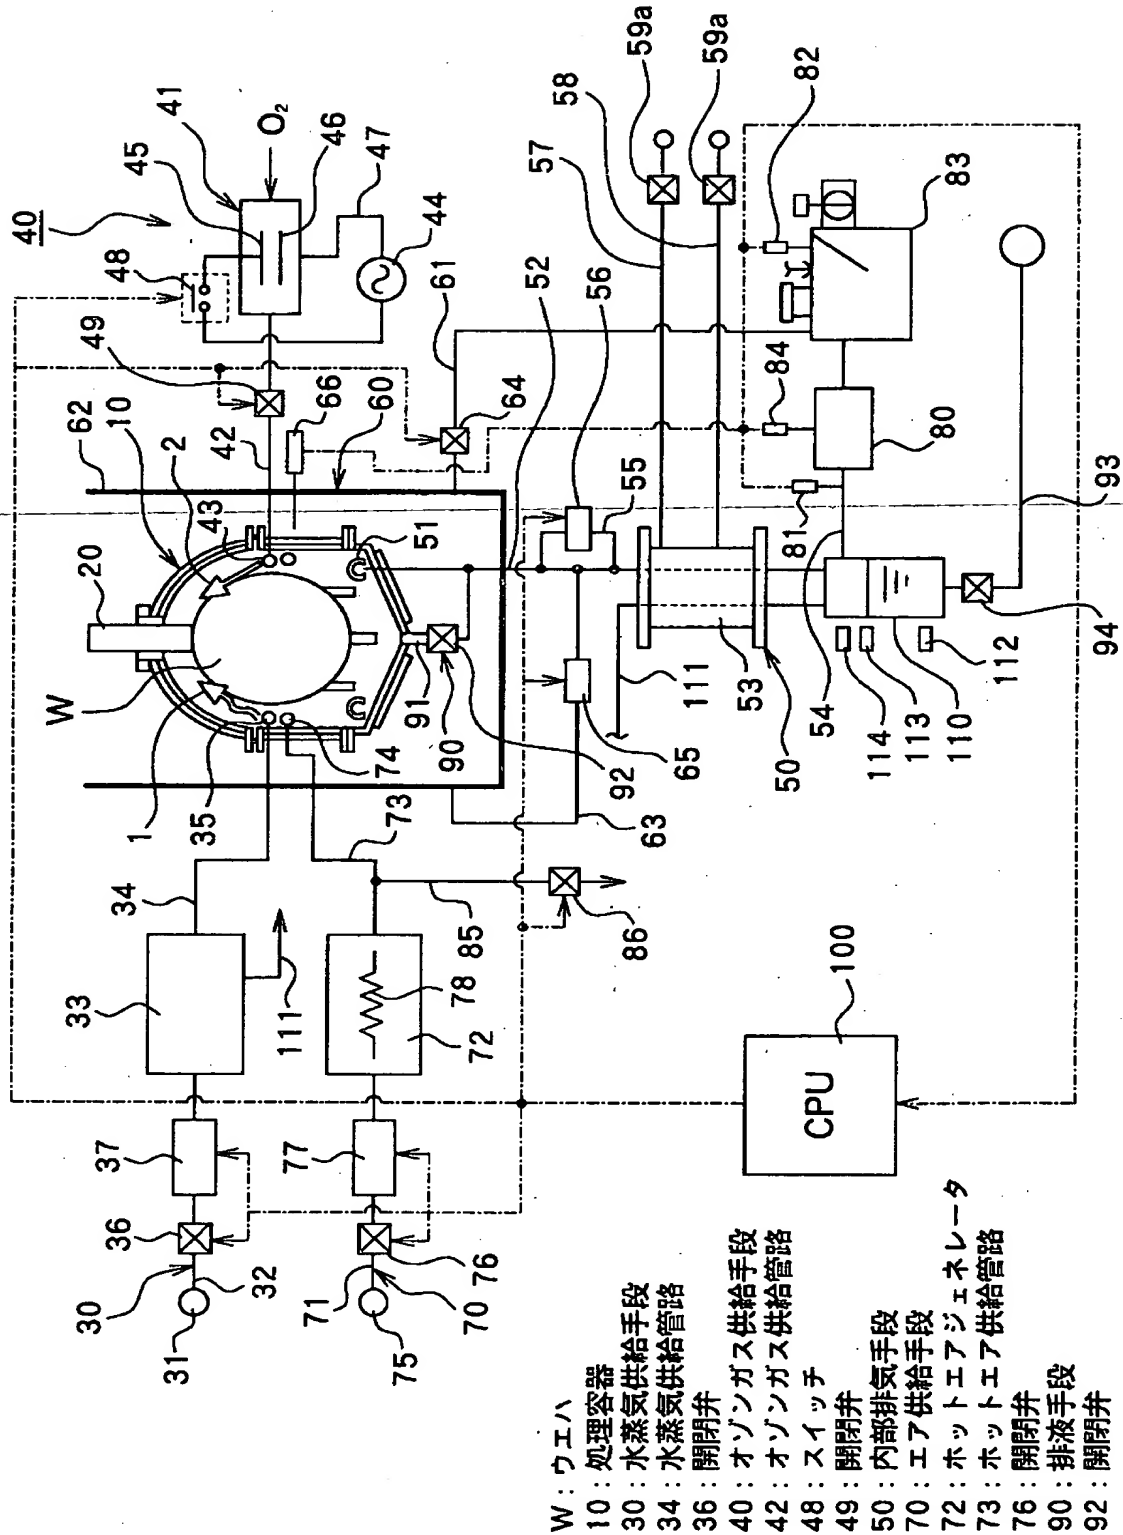


【図2】

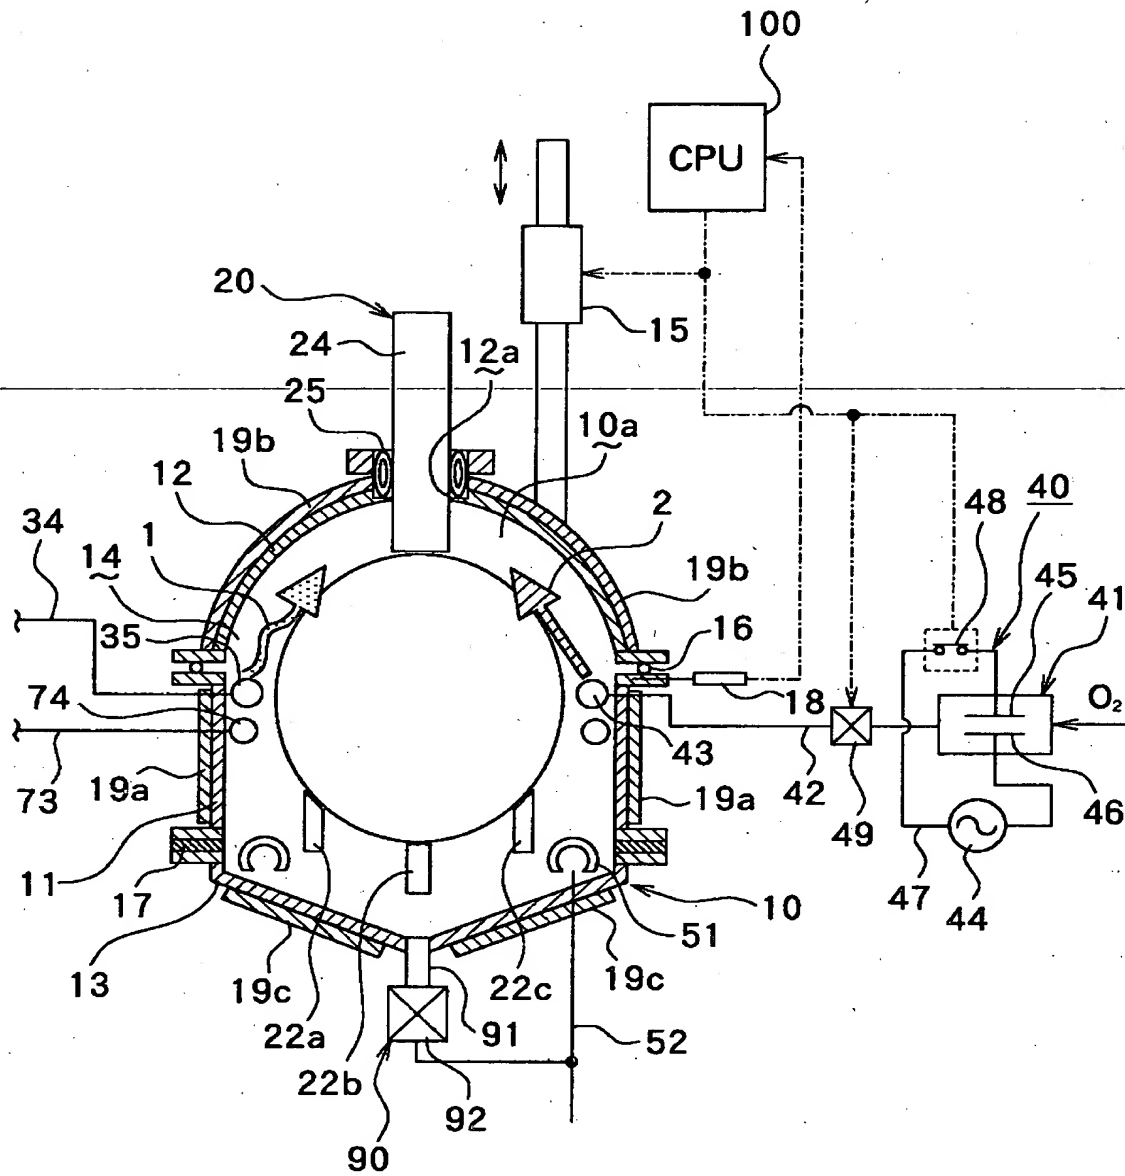

【図 3】

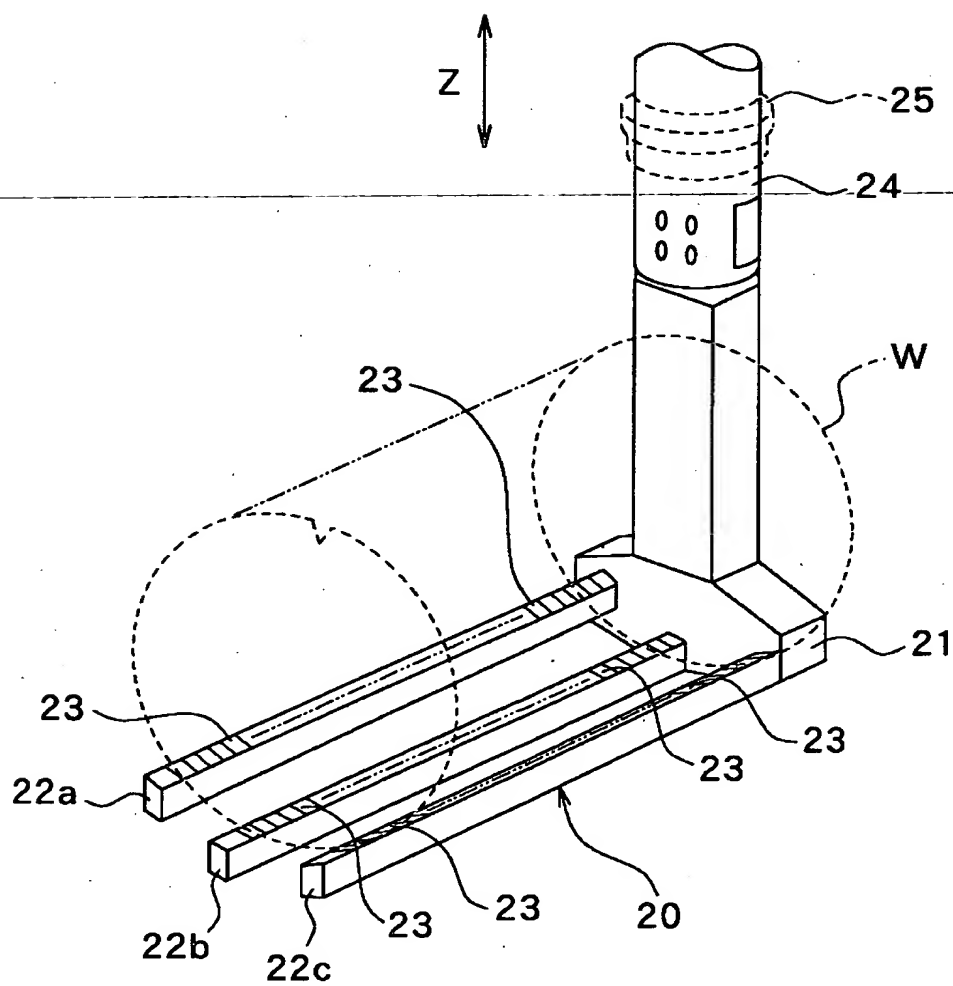


【図4】

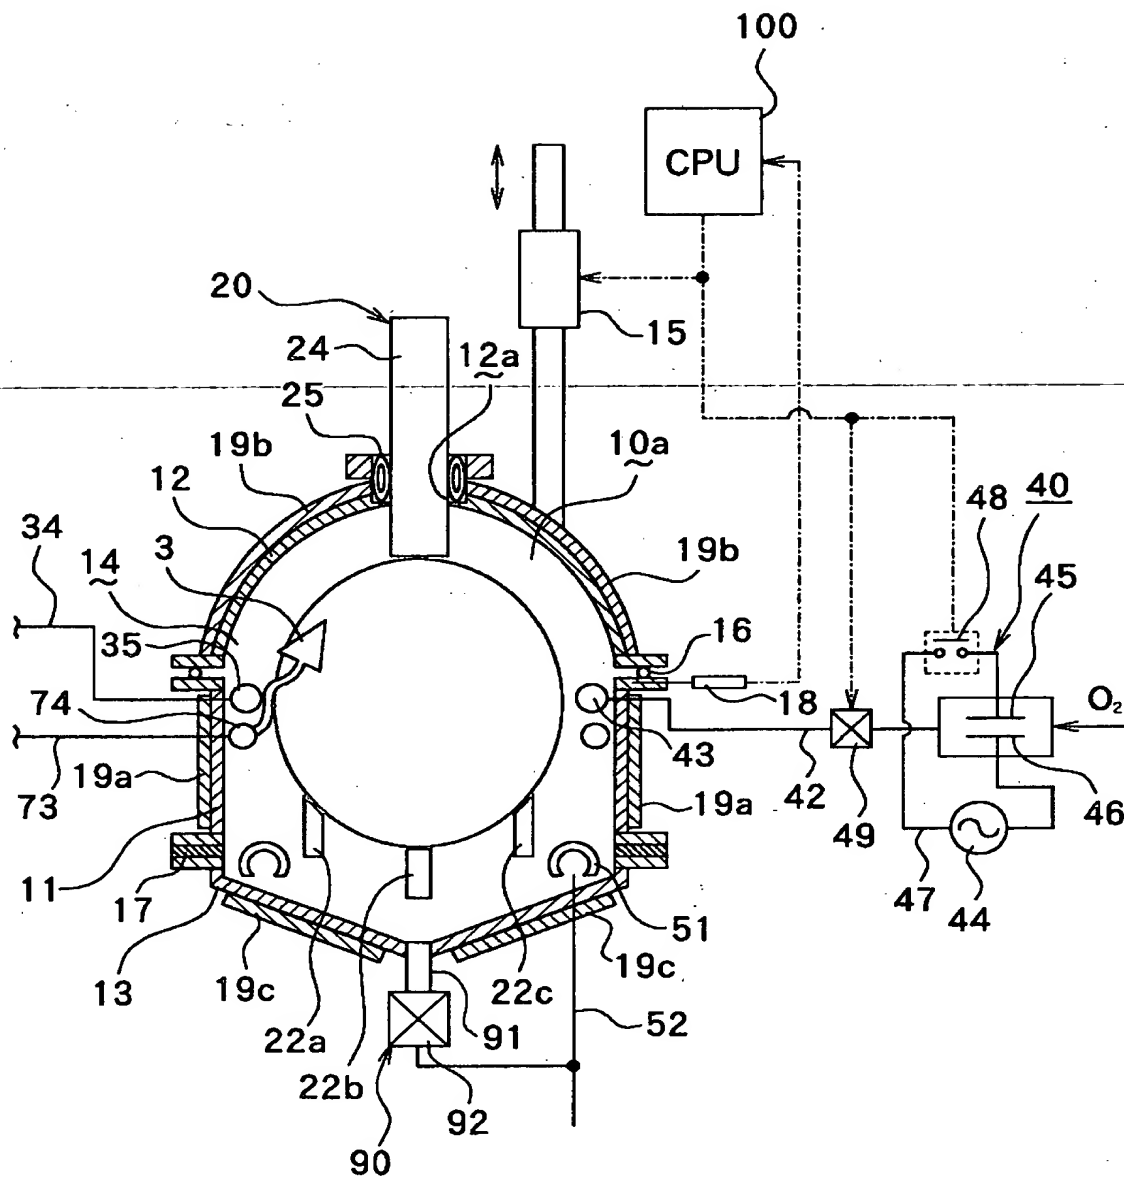





【图 5】

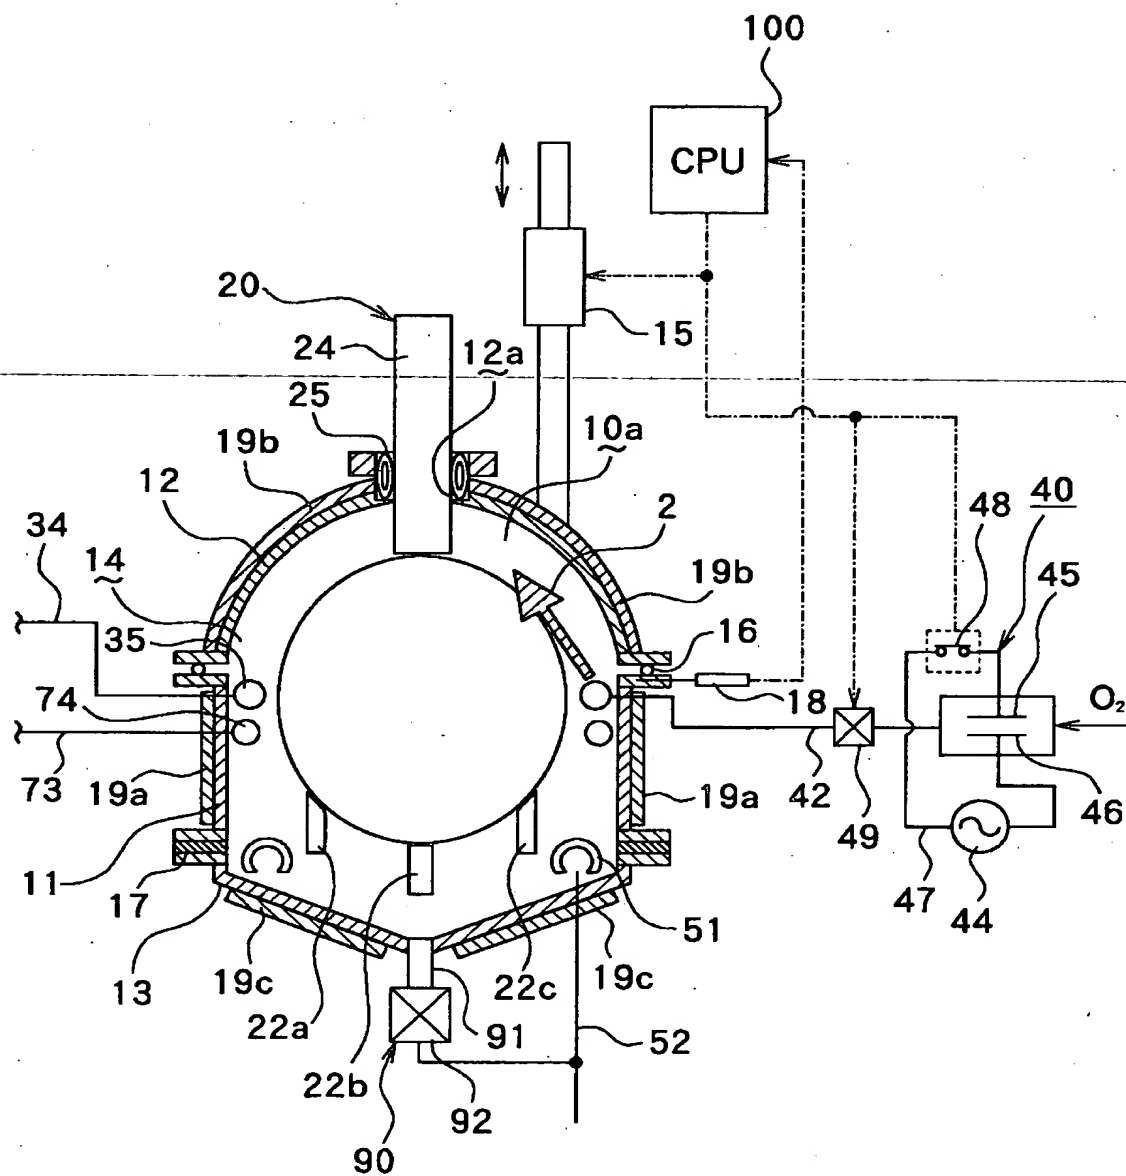


【図6】

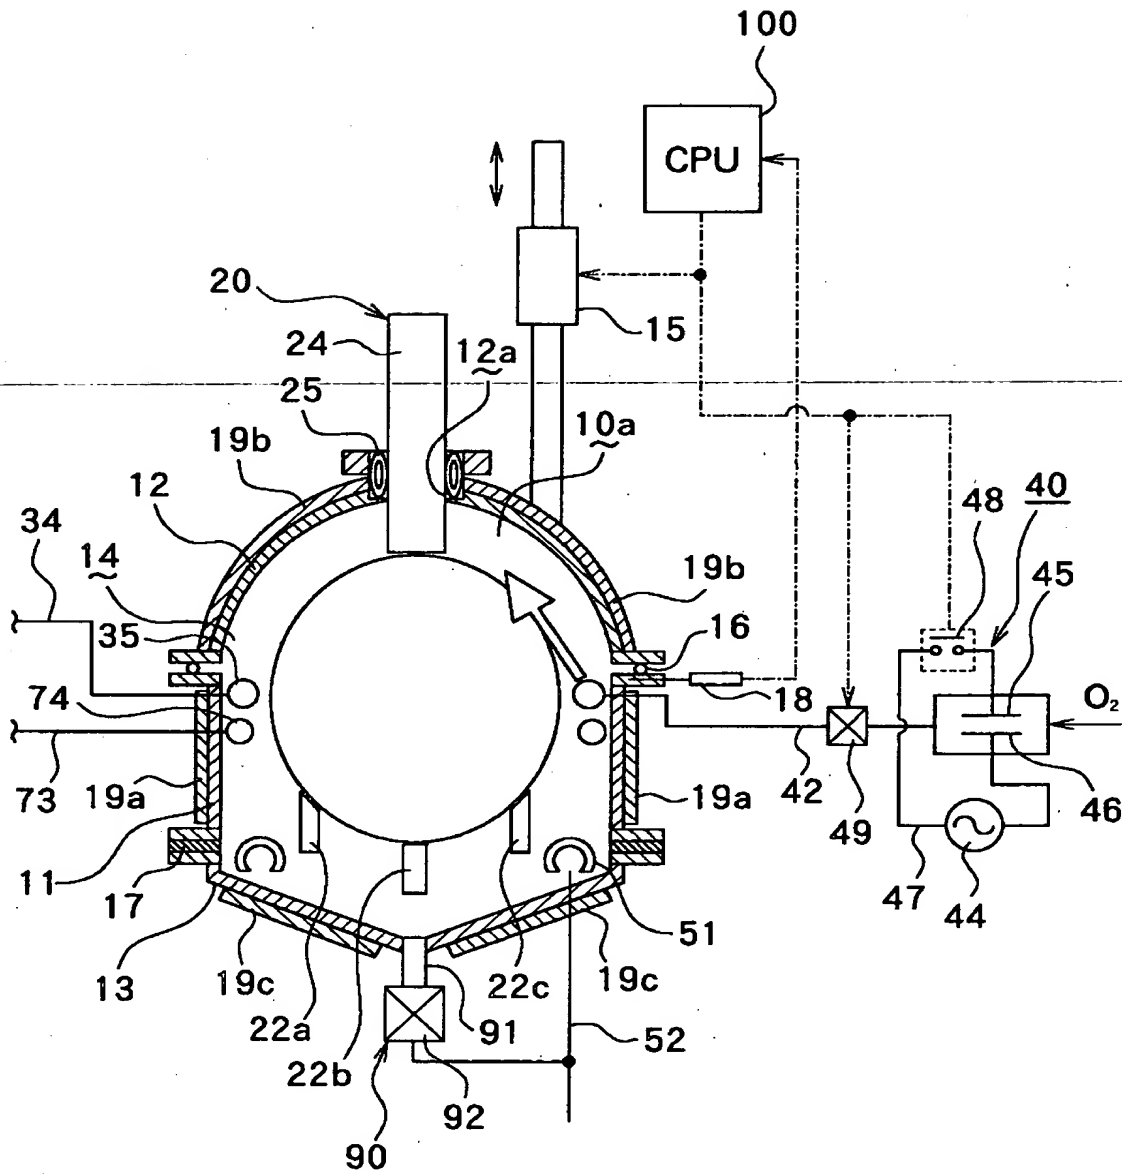


【図 7】

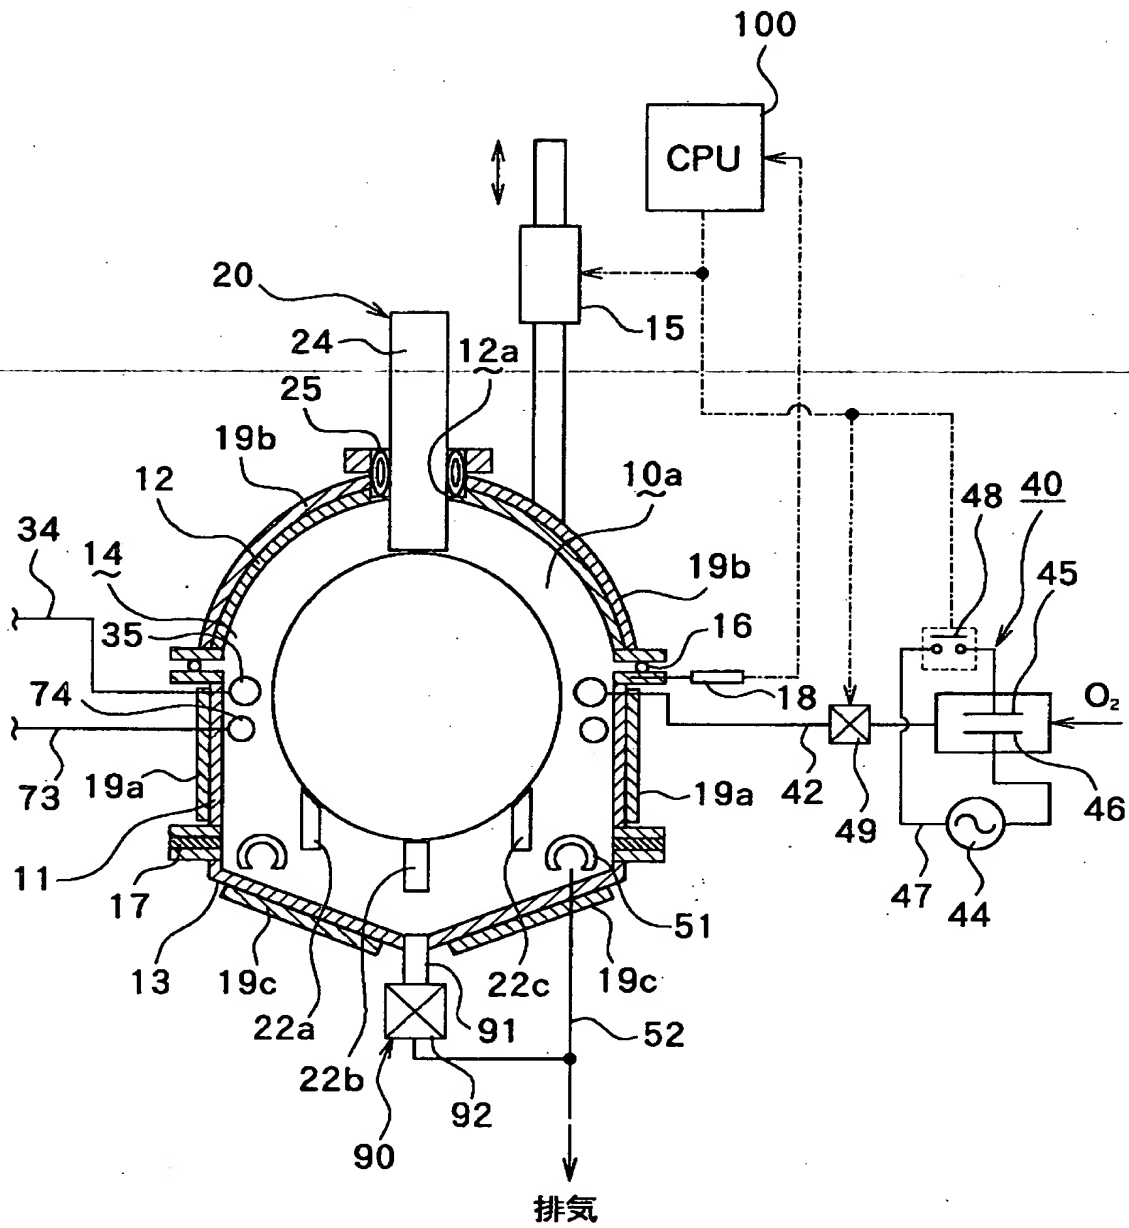

【図8】

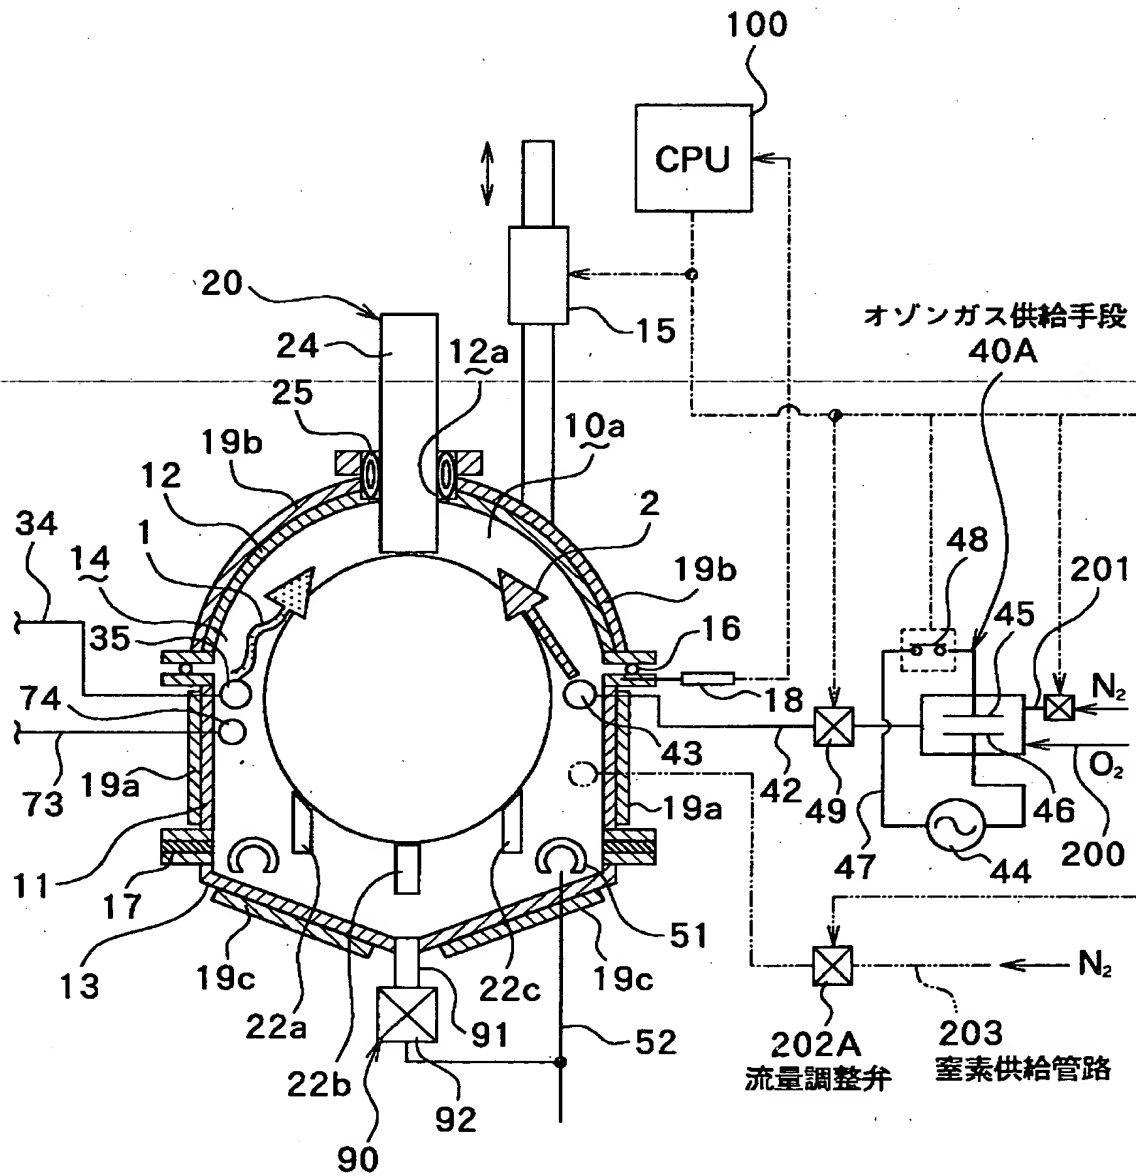

【図9】

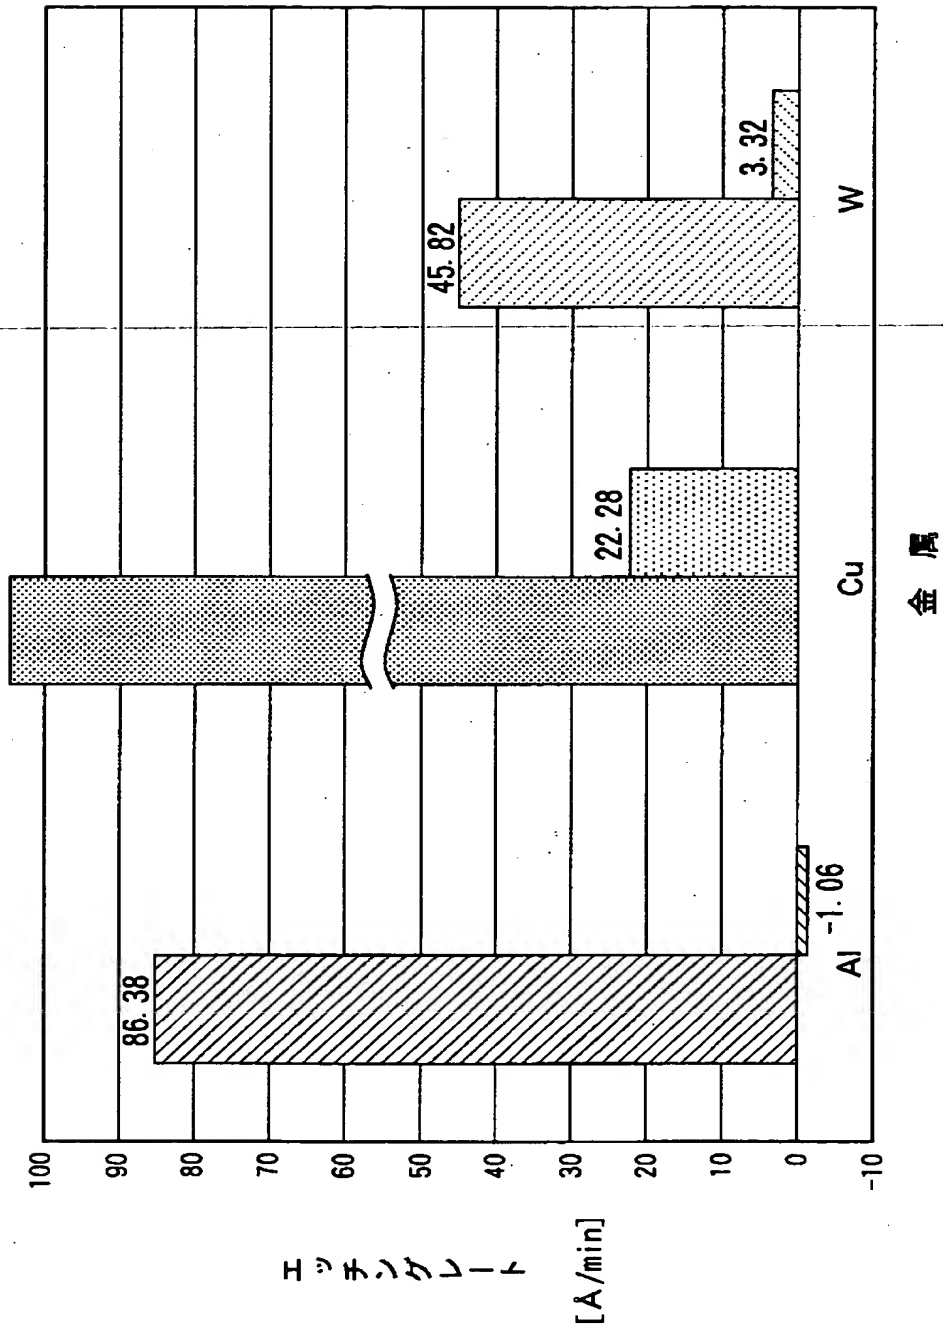

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ウエハ等の金属汚染やパーティクルの発生を抑制してレジスト除去を行えるようにすること。

【解決手段】 ウエハWを収容する密閉された処理容器10内にオゾンガス2を供給するオゾンガス供給手段40と、処理容器10内に水蒸気1を供給する水蒸気供給手段30とを設け、オゾンガス供給管路42に介設される開閉弁49と、水蒸気供給管路34に介設される開閉弁36と、オゾンガス生成手段41のスイッチ48及び開閉弁49を、制御手段であるCPU100によって制御可能に形成する。これにより、処理容器10内にオゾンガス2を供給してウエハWの周囲雰囲気を加圧した後、処理容器10内に水蒸気1を供給すると共に、オゾンガス2を供給して、水蒸気1とオゾンガス2によってウエハWのレジスト除去や金属腐食等を防止することができる。

【選択図】 図1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000219967]

1. 変更年月日 1994年 9月 5日  
[変更理由] 住所変更  
住 所 東京都港区赤坂5丁目3番6号  
氏 名 東京エレクトロン株式会社

---